

INSTALLATION INSTRUCTIONS

GE3CFV—GE3 Clearview Front


For GE3 Electric Fireplace Insert

NOT FOR USE WITH GAS MODEL FIREPLACES


Installation

The GE3CFV is held in place by hooks and magnets. Hooks are already installed on the back of the front. Hanging brackets, supplied loose, must be installed to the backing plate or minimal trim. Hook top then snap bottom to backing plate/trim.


NOTE: A Valor 725RTB Riser, 752BTK Base Trim Kit or 793RT Riser all different sizes, can also be used at the bottom of the backing plate/trim. The appliance has to be raised so its bottom is equal to the top surface of the riser.

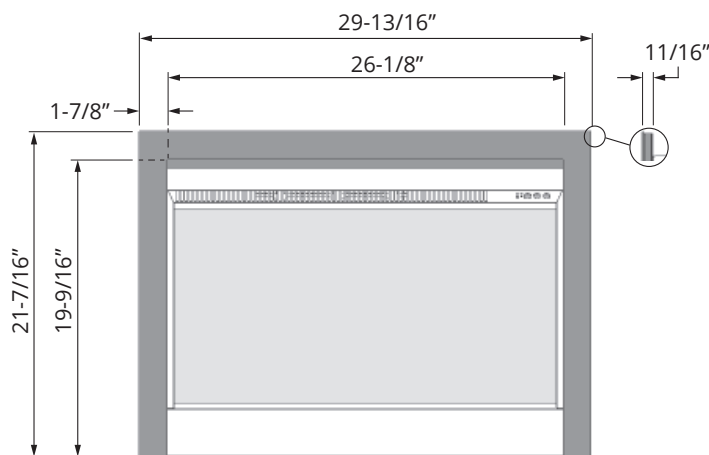


GE3CFV Clearview Front

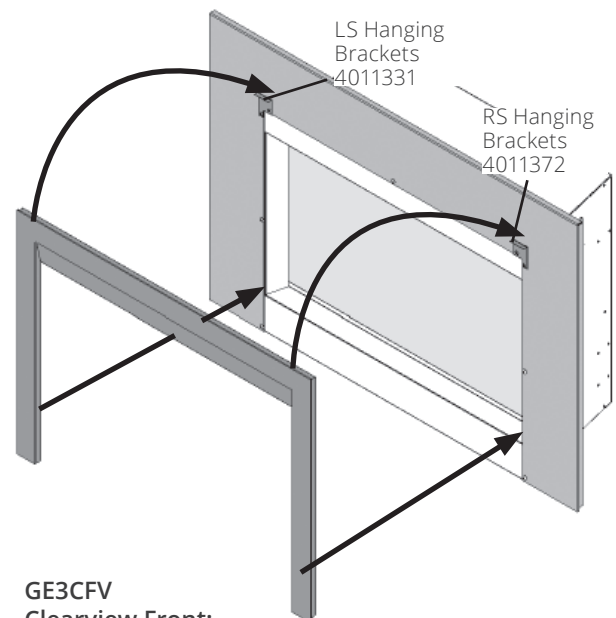

GE3CFV
Clearview Front:
2 hooks at top, 2 magnets at bottom

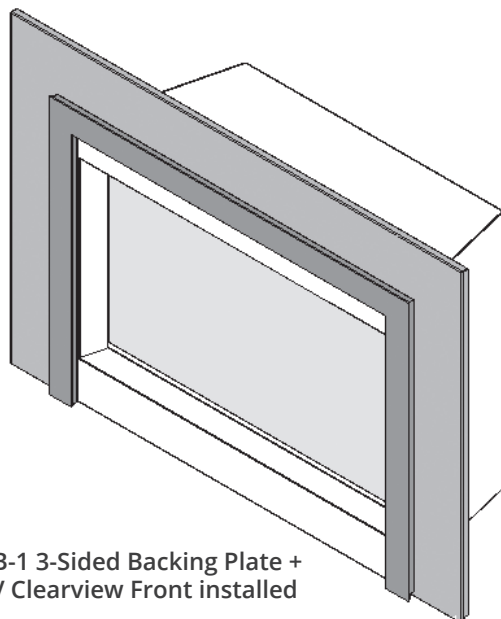

GE3BPB-1 3-Sided Backing Plate +
GE3CFV Clearview Front installed

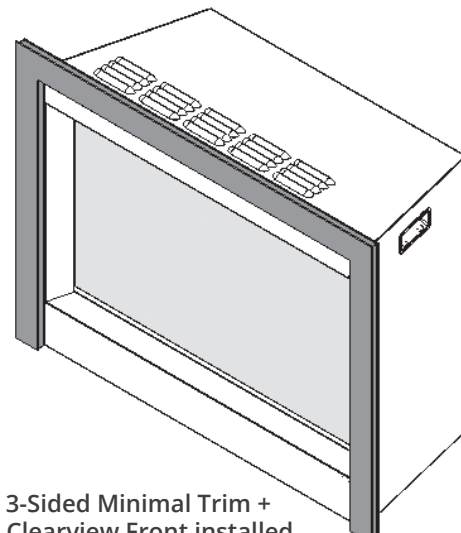

GE3SK1 3-Sided Minimal Trim +
GE3CFV Clearview Front installed

GUIDE D'INSTALLATION

GE3CFV—GE3 Devanture Clearview pour foyer électrique GE3


NE PAS UTILISER AVEC LES FOYERS À GAZ

Installation


La Devanture Clearview GE3CFV tient en place avec des crochets et aimants. Les crochets sont déjà installés sur la devanture et les supports d'accrochage, aussi inclus, doivent être installés sur la plaque de finition ou bordure. Accrochez le haut de la devanture à la plaque de finition/bordure puis fixez-y le bas aimanté.

NOTE : Les Bases de soulèvement Valor 725RTB, 752BTK et 793RT


peuvent être utilisées sous la bordure. Le foyer doit être soulevé et sa base doit être égale à la surface de la base de soulèvement.

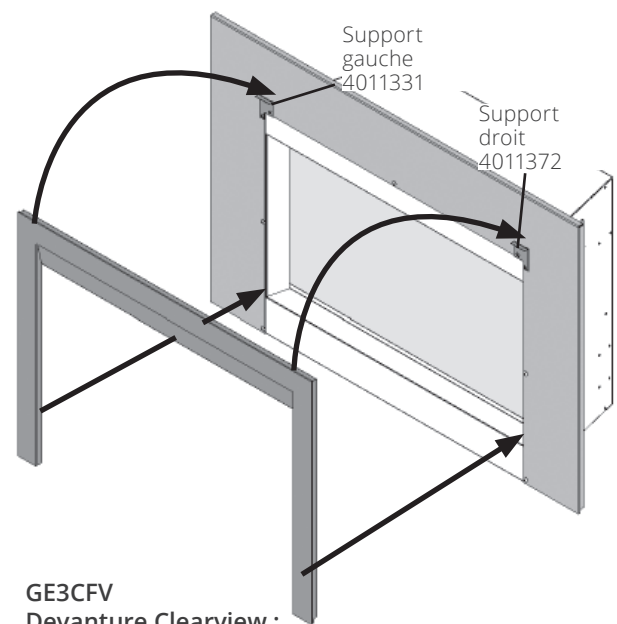


GE3CFV
Devanture Clearview :
2 crochets en haut, 2 aimants en bas

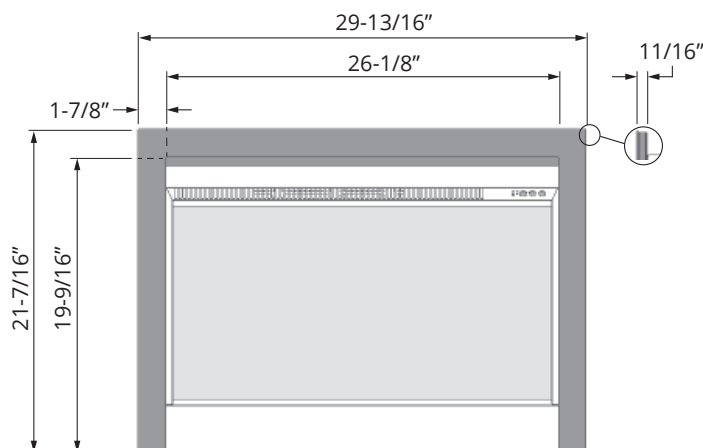

GE3CFV Devanture Clearview

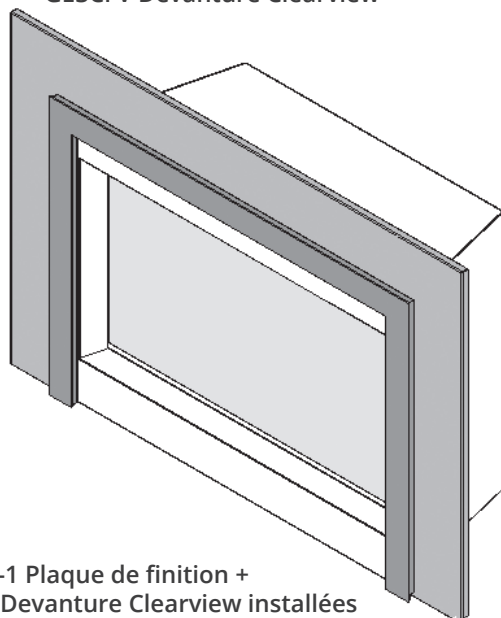

GE3BPB-1 Plaque de finition +
GE3CFV Devanture Clearview installées

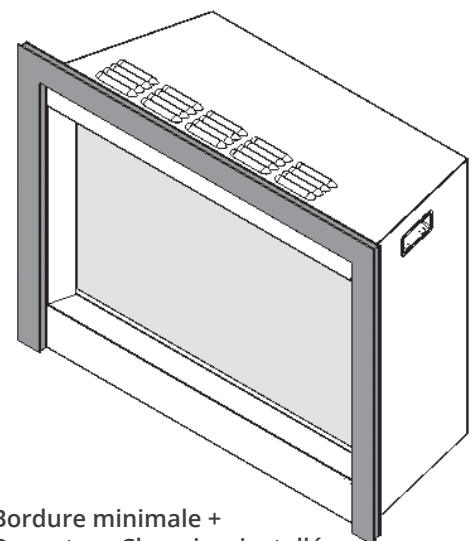

GE3SK1 Bordure minimale +
GE3CFV Devanture Clearview installées